

## SERIE 2470 P 2480 P




### Pulsante ripristinabile

- Ripristinabile
- Incassabile
- IP 54
- 1 o 2 contatti in scambio
- Disponibile versione con LED
- Sportello di protezione piombabile
- Colori Rosso, Bianco, Blu, Giallo, Verde

Pulsante manuale ripristinabile con azionamento diretto. La pressione al centro del falso vetro centrale provoca l'attivazione dell'allarme segnalata dal cambio di colore della zona centrale del pulsante. Il pulsante è ripristinabile con l'apposito attrezzo 2474 rendendo così non necessaria la sostituzione di alcun vetrino. La serie 2480 P oltre ad avere un doppio contatto in scambio è dotata di LED di segnalazione. Il falso vetro è protetto da uno sportello trasparente che può essere rimosso o piombato con il kit di piombatura cod. 2476. Possibilità di test diretto rimuovendo la paretina asportabile sul lato inferiore e utilizzando la chiave cod. 2474. E' installabile ad incasso con la cornice cod. 2475. Disponibile versione universale U con il simbolo di "premi al centro" e il simbolo "casa in fiamme".

#### SPECIFICHE GENERALI

Materiale contenitore	Termoplastico, colori come da tabella
Materiale sportello	Termoplastico trasparente
Tipo di funzionamento	Diretto
Tipo di connessione	Viti serrafilo
LED (ove presente)	6,5 mA @ 12 V cc / 15 mA @ 24 Vcc
Temp. di funzionamento	-10°C++50°C
Grado di protezione	IP 54
Dotazione standard	scritte autoadesive
Imballo	1 pz. / confezione

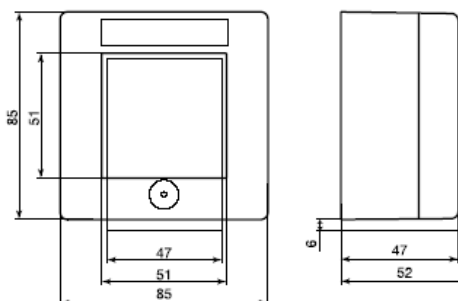

#### CODICI ORDINAZIONE

Codice	Contatti	Corrente max contatti	Tensione max contatti	LED	Test	Colore	Peso confezione	Note
2470 P	1 in scambio	3 A	75 Vcc	no	si**	rosso	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2470 P U	1 in scambio	3 A	75 Vcc	no	si**	rosso	0,18 kg	Universale
2470 P BIANCO	1 in scambio	3 A	75 Vcc	no	si**	bianco	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2470 P BLU	1 in scambio	3 A	75 Vcc	no	si**	blu	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2470 P GIALLO	1 in scambio	3 A	75 Vcc	no	si**	giallo	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2470 P VERDE	1 in scambio	3 A	75 Vcc	no	si**	verde	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2480 P	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	si**	rosso	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2480 P U	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	si**	rosso	0,18 kg	Universale
2480 P BIANCO	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	si**	bianco	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2480 P BLU	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	si**	blu	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2480 P GIALLO	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	si**	giallo	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*
2480 P VERDE	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	si**	verde	0,18 kg	Con n. 7 scritte italiano*

\* scritte fornite: ALLARME INCENDIO, ALLARME, EMERGENZA, ARRESTO D'EMERGENZA, COMANDO ESTINZIONE AUTOMATICA, HALON, SCARICA HALON - sul vetrino scritta PREMERE QUI. A richiesta sono disponibili pulsanti e/o vetrini con scritte in Inglese, Francese, Spagnolo.

\*\* con attrezzo cod. 2474 (a richiesta)

#### 2470 P U



#### ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA (vedi pagina accessori)

Codice	Descrizione
2473	Kit falso vetro ripristinabile. Dim. 54x54x1 mm
2474	Attrezzo per test /ripristino
2475	Cornice per installazione ad incasso rossa
2475 BIANCA	Cornice per installazione ad incasso bianca
2475 VERDE	Cornice per installazione ad incasso verde
2476	Kit di piombatura
2478	Pinza per kit di piombatura
05524	Sportello trasparente